



Cassettes de distribution en éventail ASCEND^{MC}

Les cassettes de distribution en éventail ASCEND^{MC} sont des modules dotés de connecteurs prêts à l'emploi, conçus pour faire la transition entre un câble principal et des ports de connexion individuels. Pouvant s'adapter aux fibres monomode et multimode, les cassettes de distribution en éventail comportent des connecteurs MPO à faible atténuation et des adaptateurs LC avec obturateur, compatibles avec tout locateur visuel de défauts. Toutes les cassettes sont offertes en configurations BASE 8, BASE 12 et BASE 24.

Les cassettes de distribution en éventail sont compatibles avec toutes les baies ASCEND standard et peuvent être installées indépendamment par l'avant ou l'arrière sur un système de tiroirs à glissière. Vous avez ainsi accès à chaque connexion tout en limitant les perturbations pouvant toucher les autres fibres.

Données de performance optique

PARAMÈTRE	FIBRE MONOMODE (OS2)	FIBRE MONOMODE (OS2)	FIBRE MULTIMODE (OM3/4)
	LC/UPC - MPO	LC/APC - MPO	LC/PC - MPO
Affaiblissement d'insertion max. (dB)	0,55	0,55	0,45
Affaiblissement d'insertion typique (dB)	0,35	0,35	0,30
Affaiblissement de réflexion (dB)	-55	-55	-30
Dimensions (P x L) (mm)	132,5 x 94	132,5 x 94	132,5 x 94
Couleur	Bleu - noir	Vert - noir	Aqua - noir


Applications

- Centres de données
- Bureaux centraux
- Têtes de bus
- Réseaux de câblage structuré

Caractéristiques

- Prêtes à l'emploi
- Configurations BASE 8, BASE 12 et BASE 24
- SM, MM (OM3), MM (OM4) et MM (OM5)
- Adaptateurs Quad LC avec obturateur, compatibles avec tout locateur visuel de défauts
- Connecteurs MPO à faible atténuation
- Compatibles avec toutes les baies ASCEND
- Installation indépendante à partir de l'avant ou de l'arrière de la baie


Renseignements sur les commandes (BASE 8 et BASE 12)

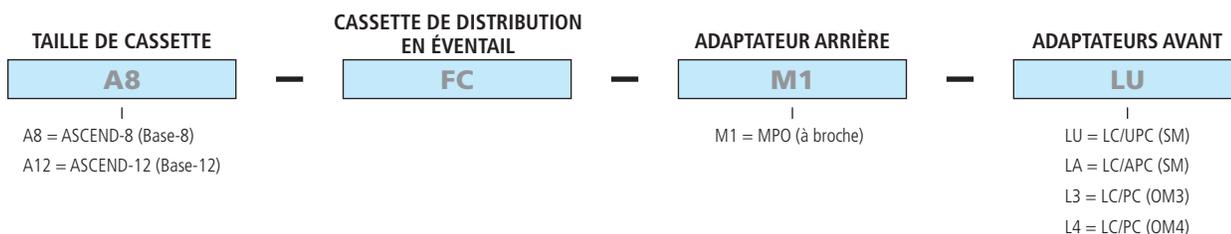

Cassettes de distribution en éventail ASCEND^{MC}

CATÉGORIE	DESCRIPTION	N° AFL
BASE 8 CASSETTES DE DISTRIBUTION EN ÉVENTAIL	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-8, BASE 8, MPO-LC/UPC À BROCHE, SM	A8-FC-M1-LU
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-8, BASE 8, MPO-LC/APC À BROCHE, SM	A8-FC-M1-LA
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-8, BASE 8, MPO-LC/PC À BROCHE, OM3	A8-FC-M1-L3
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-8, BASE 8, MPO-LC/PC À BROCHE, OM4	A8-FC-M1-L4
BASE 12 CASSETTES DE DISTRIBUTION EN ÉVENTAIL	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-12, BASE 12, MPO-LC/UPC À BROCHE, SM	A12-FC-M1-LU
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-12, BASE 12, MPO-LC/APC À BROCHE, SM	A12-FC-M1-LA
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-12, BASE 12, MPO-LC/PC À BROCHE, OM3	A12-FC-M1-L3
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-12, BASE 12, MPO-LC/PC À BROCHE, OM4	A12-FC-M1-L4

Renseignements sur les commandes (BASE 24)

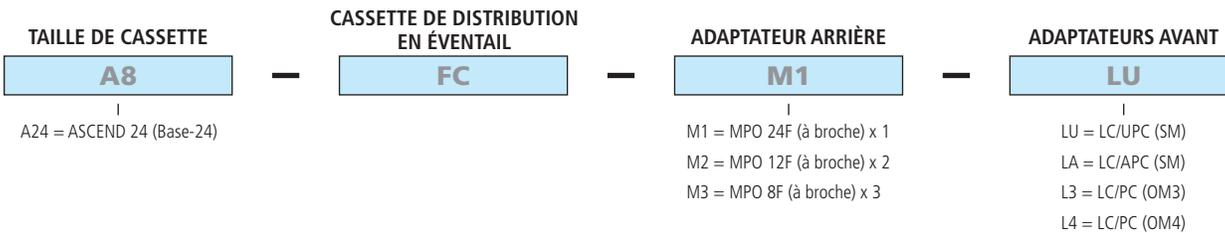

CATÉGORIE	DESCRIPTION	N° AFL
BASE-24 CASSETTES DE DISTRIBUTION EN ÉVENTAIL	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-24, BASE 24, MPO-LC/UPC 24F À BROCHE, SM	A24-FC-M1-LU
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-24, BASE 24, MPO-LC/APC 24F À BROCHE, SM	A24-FC-M1-LA
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-24, BASE 24, MPO-LC/PC 24F À BROCHE, OM3	A24-FC-M1-L3
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-24, BASE 24, MPO-LC/PC 24F À BROCHE, OM4	A24-FC-M1-L4
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-24, BASE 24, MPO-LC/UPC 12F À BROCHE, SM	A24-FC-M2-LU
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-24, BASE 24, MPO-LC/APC 12F À BROCHE, SM	A24-FC-M2-LA
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-24, BASE 24, MPO-LC/PC 12F À BROCHE, OM3	A24-FC-M2-L3
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-24, BASE 24, MPO-LC/PC 12F À BROCHE, OM4	A24-FC-M2-L4
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-24, BASE 24, MPO-LC/UPC 8F À BROCHE, SM	A24-FC-M3-LU
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-24, BASE 24, MPO-LC/APC 8F À BROCHE, SM	A24-FC-M3-LA
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-24, BASE 24, MPO-LC/PC 8F À BROCHE, OM3	A24-FC-M3-L3
	CASSETTE ÉVENTAIL ASCEND-24, BASE 24, MPO-LC/PC 8F À BROCHE, OM4	A24-FC-M3-L4